



TYPE ZAL-V



Supporti che consentono un ottimo isolamento da vibrazioni e urti, caratteristica che unita alla possibilità di regolazione dell'altezza di appoggio, rendono questo antivibrante ideale dove si rende necessaria una messa in piano millimetrica delle apparecchiature.

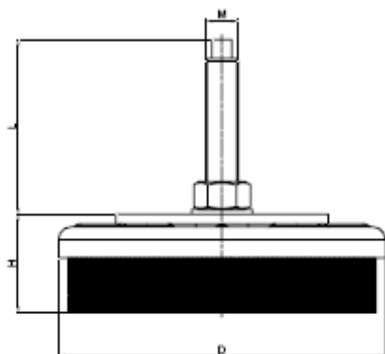

CAMPO DI IMPIEGO

- Macchine utensili
- Presse
- Impianti Speciali
- Macchine di stampaggio

Load/Deflection Chart for ZAL MOUNTS

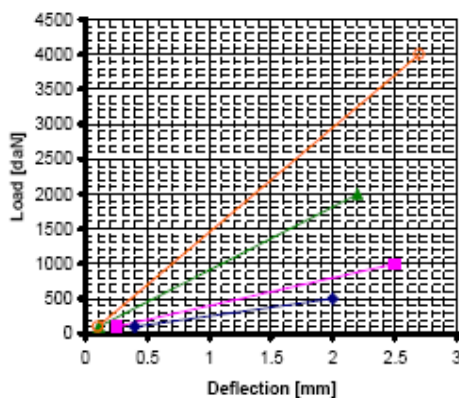

Item Fibet	Hardness (IRHD)	D	H min	H max	M	L	Average Stiffness (Kg/mm)	Max. Load (Kg)	Max Deflec (mm)	Actual Max. Load (Kg)
ZAL8035V120	80 IRHD	80	35	47	M12x1.25	12	250	500	2.0	1000
ZAL12040V120	80 IRHD	120	40	53	M16x1.5	120	400	1000	2.5	2000
ZAL16050V170	80 IRHD	160	50	65	M20x1.5	170	900	2000	2.2	4000
ZAL20060V170	80 IRHD	200	60	75	M20x1.5	170	1500	4000	2.7	5500